



COLOMBO

Double Master II

La solution haute rentabilité du leader de la récolte des haricots et arachides

- Matériel tracté :
plus besoin d'un chauffeur batteuse,
un chauffeur tracteur fait le travail.
- Déchargement à actionnement hydraulique :
qualité du produit préservée (pas de casse, préserve la germination).
- Récolte en conditions sèches ou humides :
gain de temps et rentabilité.
- Jusqu'à 8 t/h :
une grande productivité.
- Pas de réglages :
simplicité et rapidité de mise au travail.



➔ Caractéristiques techniques

Puissance nécessaire au moteur 100-110 cv	100-110
Accouplement	Barre de traction / TdP
Vannes de contrôle à distance nécessaires	2
Cardans	AEMCO – Série 5000

Récolteuse

Système de sustentation	Roues / Ressorts
Tailles de pneus	145 / 13
Largeur de travail du bec	1.8000 mm
Type de plot récolteur	Flexible avec base en caoutchouc
Quantité de plots	96

Système d'égrenage et de séparation

Diamètre du cylindre batteur	470 mm
Longueur du cylindre batteur	2 700 mm
Rotation de travail	540 tf/min
Diamètre des trous de la toile d'égrenage (concave)	rond 20 mm

Système de nettoyage

Surface de nettoyage du tamis principal	2,36 m ²
Diamètre du trou du tamis vibratoire	3/16"
Diamètre des trous du tamis de séparation grains/haricots verts	18 mm
Débit d'air	Réglable
Diamètre de la turbine	700 mm

Système de stockage



Élévateur de grains	Pliable
Quantité et type de gobelets	42 de polyéthylène
Fixation des gobelets	1 courant central
Capacité du dépôt à grains	(50 sacs de 60 kg) 3 000 kg

Dimensions

Hauteur de déchargement	3.200 mm
Hauteur de transport	3.200 mm
Empattement	1.900 mm
Roues	14.9 x 28"
Poids	3.750 kg

Optionnel

Kit d'ensilage	
Roues	18.4 x 30"

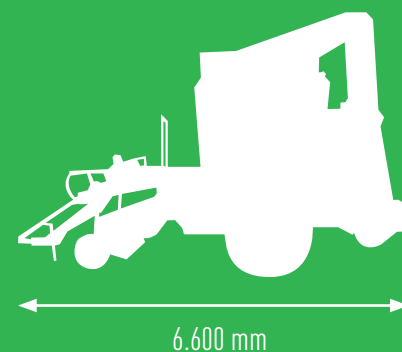

AVL
Chambourg
49350 Les Rosiers-sur-Loire
France

Service commercial
Tél : (33) 02 41 38 04 00
Fax : (33) 02 41 38 02 87

www.avl-importexport.com
e-mail : contact@avlimportexport.com

